


火薬類取締法令に基づく

# 火薬類庫外貯蔵庫

 **K-012** 型

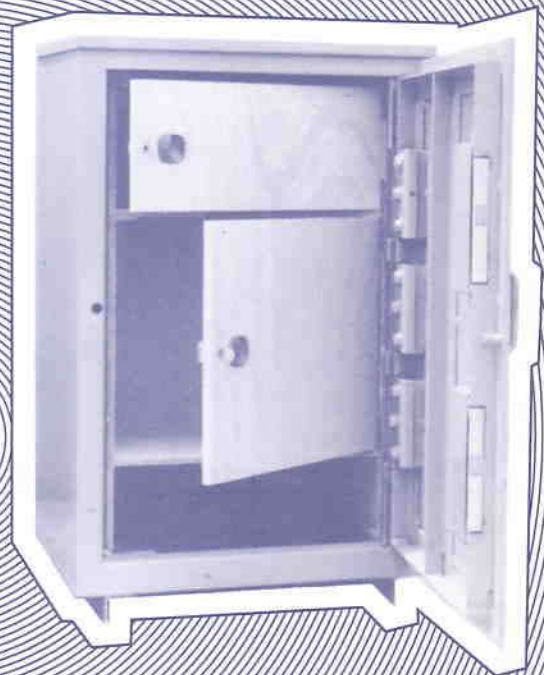


K-012庫外貯蔵庫は、火薬類取締法施行規則第16条の販売業者又は土木業者などの庫外貯蔵であって、その貯蔵が専用の建築物(その他建築物以外の施設)に適合するよう、また、仕様は移動式2級火薬庫の構造基準及び、盗難防止設備基準を基本として製作されたものです。

ISO9001 認証取得工場

**日機工業** 株式会社

# 仕様書及び図面

- **扉** 鉄板(厚さ2.3mm)を使用した、アングル(L-40-5t)補強扉とする。  
また扉鉄板は扉枠に15mmおおいかぶさりさらに補強目かくし板(フラットバー-38-6t)を三周囲溶接付する。
- **蝶番** 特殊内部蝶番(蝶番長さ153mm)3個を使用する。
- **ロッド棒** 焼入炭素鋼棒13mm径を上下各2本計4本を溶接にて取付け、扉枠に設けた受孔に15mm入れ込む。  
※蝶番及びロッド棒は扉閉鎖時に外部から見えないように取付ける。
- **錠** 面付シリンダー本締錠を2個使用。
- **本体の組付** 外部鉄板(厚さ2.3mm)を電気溶接によって強固に組付けかつ鉄板(厚さ2.3mm)製アングルによって有効に補強を行いまた内部は鉄板(厚さ1.0mm)を使用した二重構造とする。  
※外部鉄板と内部鉄板のすき間にコンクリートなどを流し込んで本体の重量を増すことができる。  
また天板内側には、エキスパンドメタル(金網8番線45mmメッシュ相当)を溶接にて取付ける。
- **内装** 合板(厚さ12mm)製内箱(木製内扉付)を庫内に挿入する。
- **アンカー** 必要に応じて、付属のアンカーボルト(16mm)4本で固定する。
- **寸法重量** 高さ998・巾635・奥行540mm(内寸 巾485×奥行400×高さ220・418mm)  
重量91kg(コンクリート注入後重量340kg)

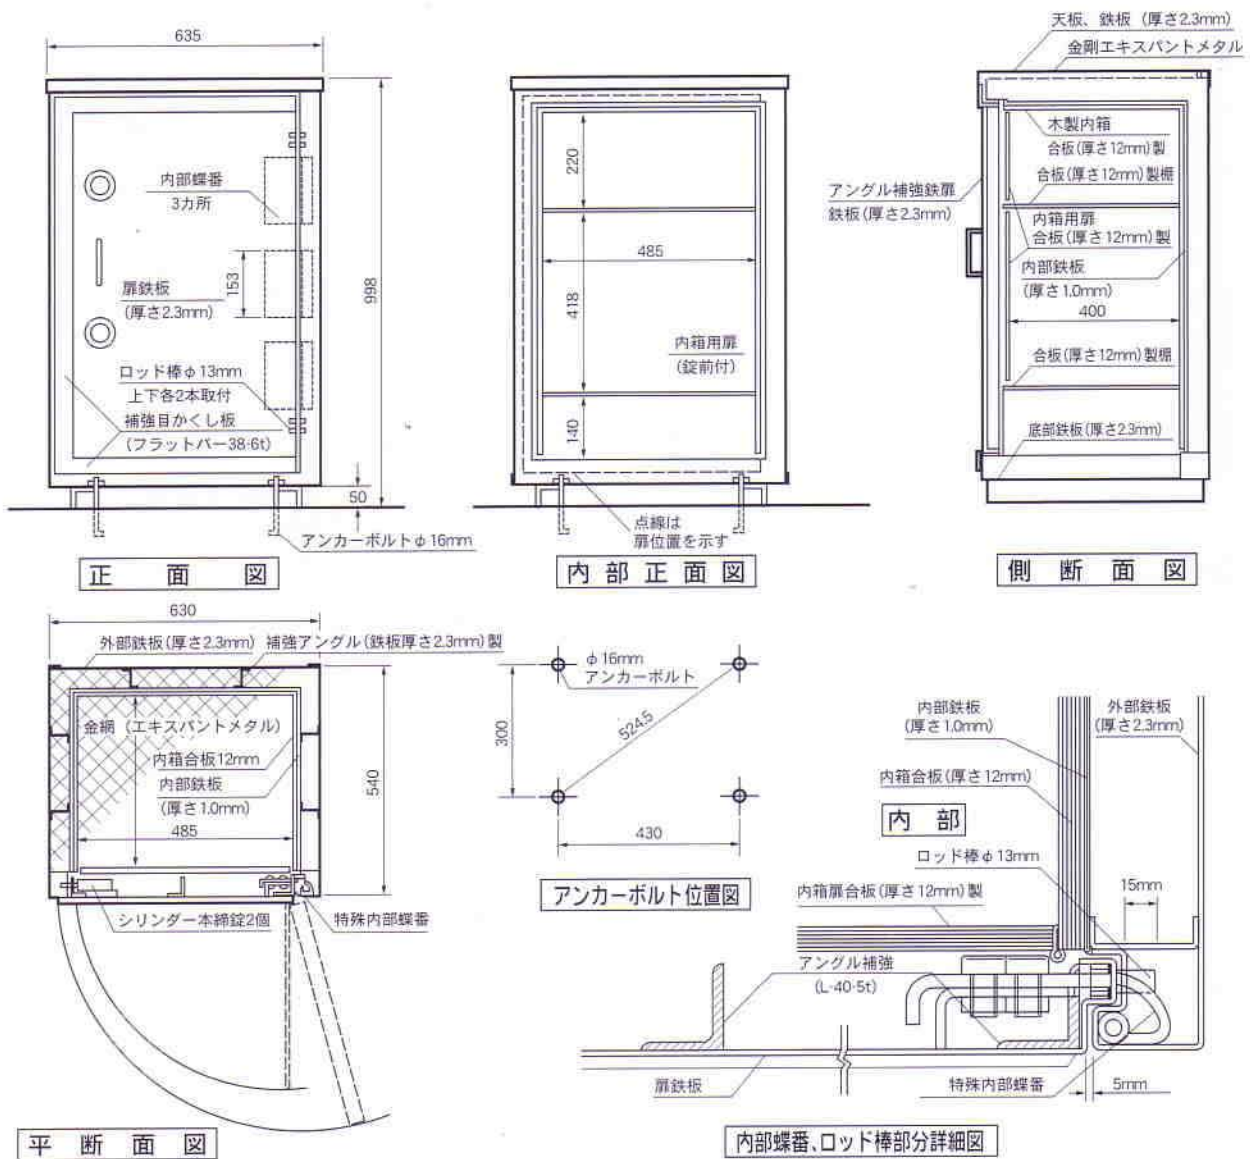

## 営業品目

移動式2級火薬庫(1t~10t庫)  
 移動式火薬類取扱所、庫外貯蔵庫  
 移動式鋼製火工所、警報・警鳴装置  
 ●製品についてのお問い合わせは右の代理店まで。

## 代理店