

火薬類取締法令に基づく

移動式火薬類取扱所



NSG-201型 (4.38㎡)



立入禁止
火気厳禁

火薬類取扱所



木製爆薬収納庫
NW-211

出入口より撮影



木製整理棚
NW-201

日機工業

日機式火薬類取扱所 NSG-201

火薬取締法の一部改正により「火薬類取扱所において存置する事のできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とする」ということになりました。


この度、組立、解体作業の手間を省き、火工所 (3.3㎡) と共に2棟をユニック車で現場へ搬入出来る、最大限の収納可能である火薬類取扱所NSG-201型 (4.38㎡) を開発、製造する事になりました。併せて、専用の木製整理棚 NW-201、爆薬収納庫 NW-211をご採用いただきますと、庫内の整理は有効にご使用いただけます。

販売については、安全管理上、全てレンタルリースとさせていただきます、弊社の保証書を添付させていただきます。

面積	間口	奥行	高さ	重量
外法 4.88㎡	2,440mm	2,000mm	2,445mm	1,100kg
内法 4.38㎡	2,325mm	1,885mm	1,845mm	

《主な仕様》

- **基礎** ベタ基礎とし四隅に16mm径のアンカーボルトを設ける。(基礎図面に従って現場であらかじめ設置をお願いいたします。)
- **骨組** 耐力パネルを組合わせる。外部にボルト・ナットを表さない。
- **床** 鉄板(厚さ2.3mm)製床パネルに、厚さ18mmの木質ボード板を敷きつめ、鉄類を表さない。
- **壁** 外面は厚さ2.3mmの鉄板張り、内部は厚さ5.5mmの合板張りの耐力パネルとし、外部にボルト・ナットを表さない。
- **野地板** 合板(厚さ9.0mm)をたる木に釘打止めする。
- **屋根** 外部は厚さ0.6mmの鉄板を釘打止めする。
天井裏には8番線金網(線径4.0mm、38×38mm網目)枠を内面よりボルト・ナットで取付ける。
- **天井** 合板(厚さ5.5mm)張りとする。
- **出入口** 扉 厚さ2.3mmの鉄板張りアングルドア。
蝶番 内部蝶番(長さ153mm)を3カ所取付ける。
錠 面付レバータンブラー本締錠(佐賀錠) シリンダー本締錠を各1個取付ける。

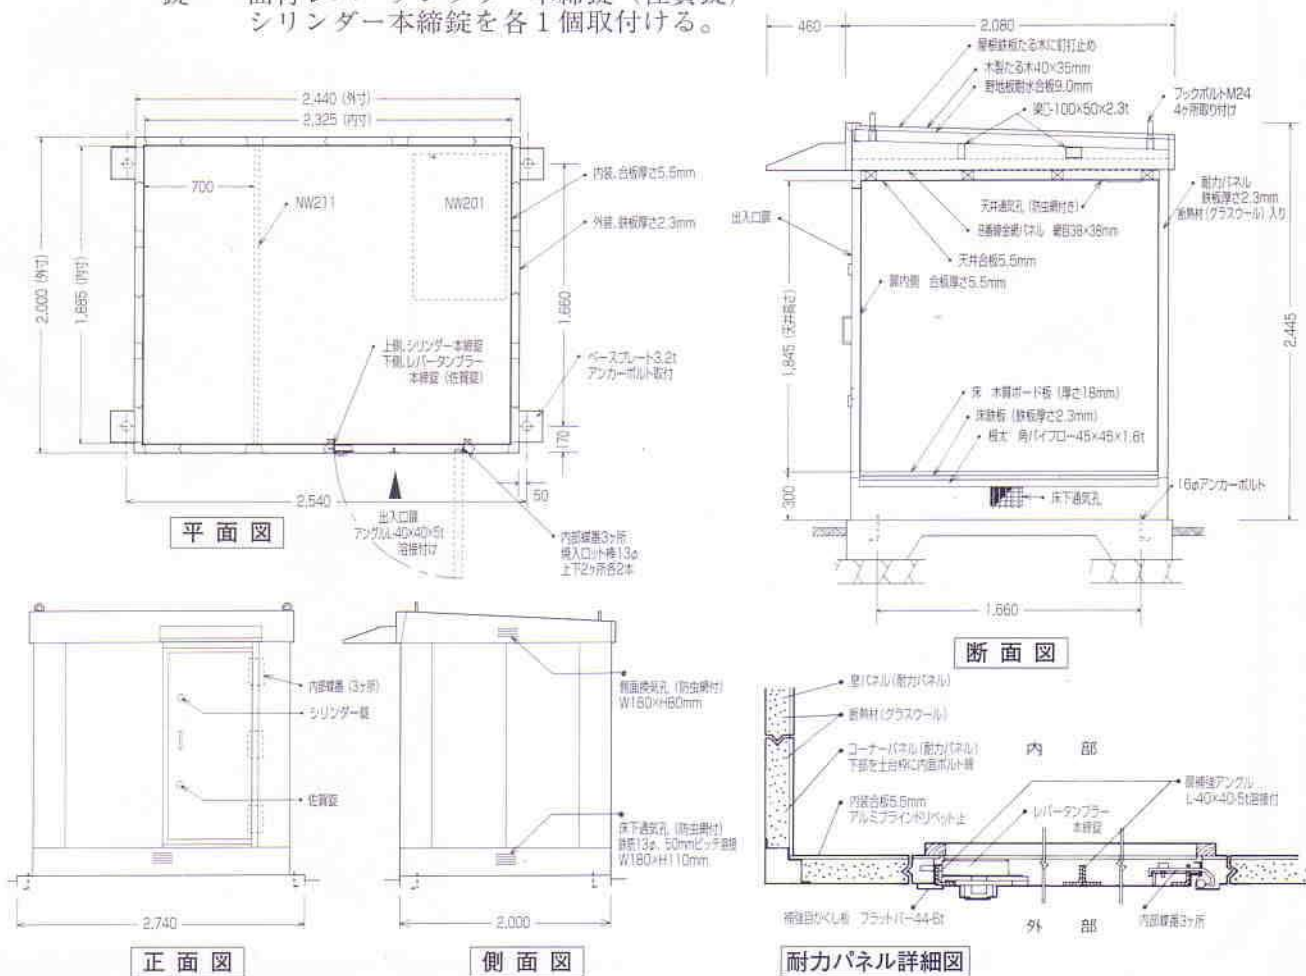

営業品目

移動式2級火薬庫 (1.2.3.5.7.10t庫)
 移動式火薬類取扱所 (N103型、S021型)
 火工所、庫外貯蔵庫、警報器

代理店