

火薬類取締法令に基づく
移動式火薬類取扱所



SG-051 (1.99m³)
型



ISO9001 認証取得工場
日機工業 株式会社


日機式移動式火薬取扱所 SG-051

庫内面積が約2㎡の移動式火薬類取扱所です。短時間で設置でき、必要に応じて組立てたままでも移設することができます。併せて、専用の木製整理棚 NW-051(別売)をご採用いただきますとコンパクトな庫内を最大限有効にご使用いただけます。


	面積	間口	奥行	高さ	重量
外法	2.31㎡	1,520㎜	1,520㎜	2,445㎜	700 kg
内法	1.99㎡	1,410㎜	1,410㎜	1,830㎜	

主な仕様


- 基礎**………べた基礎とし四隅に16㎜径のアンカーボルトを設ける。
(基礎図面に従って現場であらかじめ設置をお願いいたします。)
- 骨組**………耐力パネルを組合わせる。外部にボルト・ナットを表さない。
- 床**………鉄板(厚さ2.3㎜)製床パネルに、厚さ18㎜の木質ボード板を敷きつめ、鉄類を表さない。
- 壁**………外面は厚さ2.3㎜の鉄板張り、内部は厚さ5.5㎜の合板張りの耐力パネルとし、外部にボルト・ナットを表さない。
- 野地板**………合板(厚さ5.5㎜)をたる木に釘打止める。
- 屋根**………外部は厚さ0.6㎜の鉄板を木製下地に釘打止める。
天井裏には8番線金網(線径4.0㎜、38×38㎜網目)枠を内面よりボルト・ナットで取付ける。
- 天井**………合板(厚さ5.5㎜)張りとする。
- 出入口**………扉………厚さ2.3㎜の鉄板をアングル(L=40×40-5㎜)で補強した鉄扉。
蝶番………内部蝶番(長さ153㎜)を3ヶ所取付ける。
錠………面付レバータンブラー本錠錠(佐賀錠)
シリンダー本錠錠を各1個取付ける。

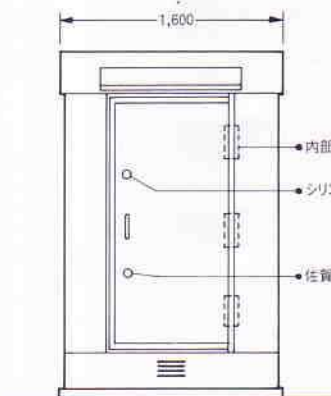


正面図

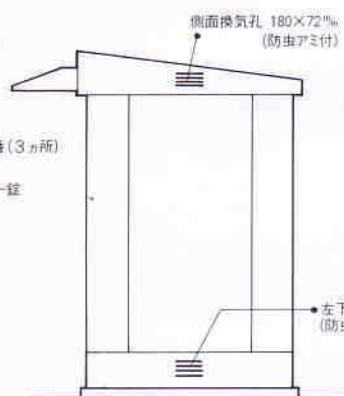


側面図

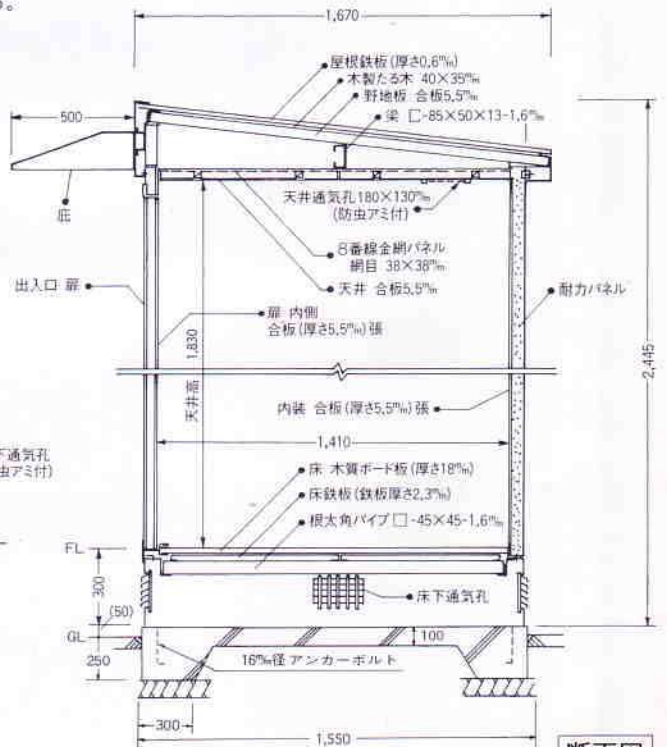

断面図

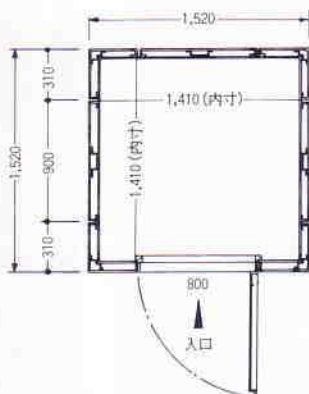

平面図

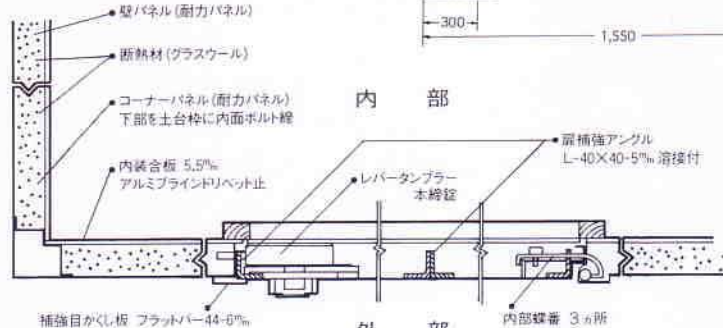

耐力パネル詳細図

営業品目

移動式二級火薬庫(1t庫~10t庫)
移動式火薬類取扱所、庫外貯蔵庫
テント式火工所、警報・警鳴装置

●製品についてのお問い合わせは右の代理店まで。

代理店